

後方小旋回油圧ショベル

機械後部が旋回半径を出ない為、
後方に払う注意を軽減できます。
道路工事や狭い現場での作業に
適します。



ZX75US




SH125X



PC228US



ZX135US

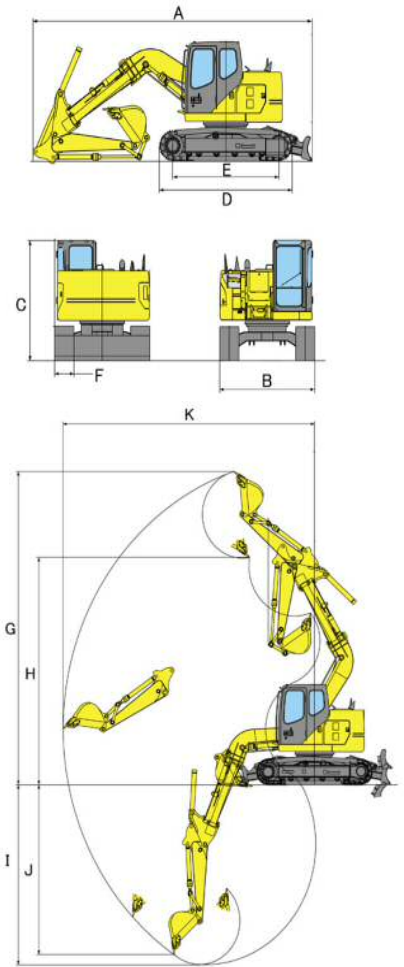

型式		PC78US	ZX75US	SH125X	PC138US	ZX135US	PC228US
メーカー		コマツ	日立建機	住友建機	コマツ	日立建機	コマツ
機械質量	kg	7290	7200	12700	13400	13400	21500
バケット容量(新JIS)	m ³	0.28	0.28	0.45	0.50	0.50	0.80
エンジン名称		SAA4D95LE-5	4LE2XCUA	AJ-4JJ1X	SAA4D95LE-5	AJ-4JJ1X	SAA6D107E-1
定格出力	kw	41/1950	40.5/2000	70.9/2000	68.4/2200	69/2000	110/2000
総排気量	cc	3260	2179	2999	3260	2999	6690
A 全長(輸送時)	mm	5770	5870	7240	7260	7360	8700
B 全幅	mm	2330	2320	2490	2490	2500	2980
C 全高(輸送時)	mm	2730	2690	2750	2850	2780	3035
D クローラ全長	mm	2840	2920	3500	3610	3580	4070
E タンブラ中心距離	mm	2235	2290	2785	2880	2880	3275
F クローラシュー幅	mm	450	450	500	500	500	600
G 最大掘削高さ	mm	7300	7210	9305	9340	9240	10700
H 最大ダンプ高さ	mm	5180	5120	6905	6840	6780	7825
I 最大掘削深さ	mm	4100	4110	5470	5480	5530	6620
J 最大垂直掘削深さ	mm	3610	3670	4845	4900	5010	5980
K 最大掘削半径	mm	6380	6430	8205	8300	8380	9875
燃料タンク容量	L	125	135	165	200	220	320
排ガス規制		特・3次	特・3次	特・3次	特・3次	特・3次	特・3次