

NEW!



千代田機電株式会社

レンタル新規導入のご案内

住友建機 SH75X / SH135X / SH200HB

スライドアーム仕様油圧ショベル

後方小旋回 SH75X
油圧ショベル 0.25 m³



スライドアーム伸長時



スライドストローク量
1.2m

後方小旋回 SH135X
油圧ショベル 0.45 m³



スライドアーム伸長時



スライドストローク量
2.1m

ハイブリッド SH200HB
油圧ショベル 0.7 m³




スライドアーム伸長時



スライドストローク量
2.5m

FVM搭載
フィールドビューモニター


後方視野230度を達成!



NETIS登録
KT-110057-V

超低騒音
排ガス4次

主要諸元	SH75X-6	SH135X-6	SH200HB-6 (ハイブリッド)
機械質量	8100 kg	14400 kg	22400 kg
バケット容量(新JIS)	0.22 m ³	0.3 m ³	0.5 m ³
スライドストローク量	1200 mm	2100 mm	2500 mm
増量カウンタウエイト	250 kg	800 kg	1500 kg
全長(輸送時)	6360 mm	7530 mm	10260 mm
全幅	2320 mm	2490 mm	3090 mm
全高(輸送時)	2720 mm	2890 mm	3350 mm
クローラ全長	2845 mm	3500 mm	4180 mm
タンブラ中心距離	2210 mm	2790 mm	3370 mm
クローラシュー幅	450 mm	500 mm	700 mm
A 最大掘削半径	7610 mm	9910 mm	12320 mm
B 最大掘削深さ	5810 mm	7790 mm	9330 mm
C 最大掘削高さ	7640 mm	9650 mm	10220 mm
D 最大ダンプ高さ	5670 mm	7370 mm	7540 mm
燃料タンク容量	120 L	200 L	410 L

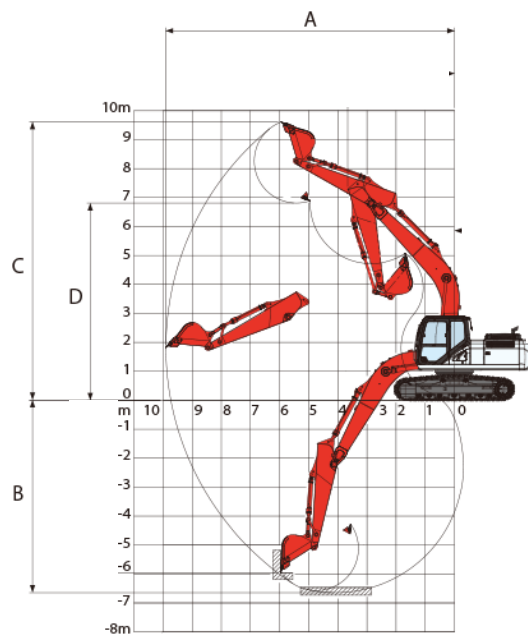

レンタル予約・お問合せはこちらまで