

NEW!



千代田機電株式会社



レンタル新商品のご案内

アスファルトの適温管理に!! 酒井重工業 SRT-300

コンパクト赤外線式放射温度

小型軽量のセンサで
らくらく取付!


マグネットでワンタッチ取付
場所を選ばず取付可能
角度調整可能

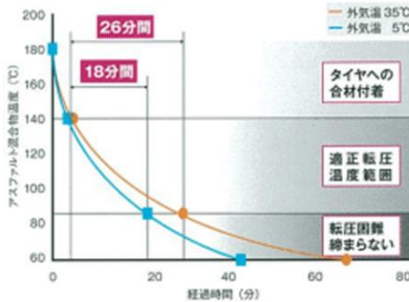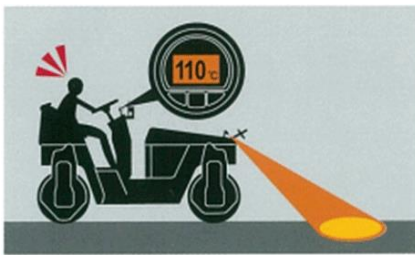

NETIS
登録番号
KT-100107-VR

適切な
タイミング
をズバリお知らせ!!

施工開始の適温表示
施工中は転圧温度を連続表示
適温外ランプ通知機能

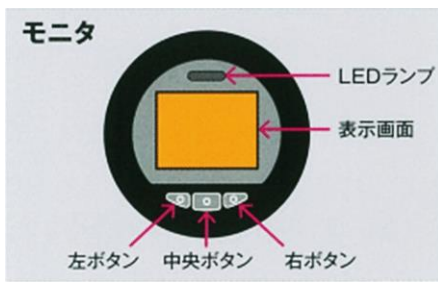

運転席で
モニタを
簡単確認!

昼も夜も見やすい液晶採用
モニタ表示を一時停止で確認
表示温度を一時停止で確認
強靱な防水性能

コンパクト赤外線式放射温度計 SRT-300	
測定温度範囲	0~300°C
応答時間	100ms
測定径 / 測定距離	Φ95 / 1m
精度定格 / 測定波長	300°C未満 : ±3°C / 8~14μm
電源電圧	12~30V
外形寸法 / 質量	センサー H 162×W 32×L 145mm / 480g モニタ H 195×W 70×L 110mm / 480g
取付方法	マグネットによるワンタッチ取付方式 (ブラケットによるパイプクランプも可能)

レンタル予約
お問合せ
こちらまで

