

NEW!



千代田機電株式会社

レンタル新規導入のご案内

無人化  
施工仕様

HITACHI  
**ZAXIS** 210H-5B/350H-5B


重掘削仕様 Hシリーズ

各部強化 × 最大掘削力UP × 低燃費

H強化型フロント (Hブーム/Hアーム)

- アームへコミ防止プレートと角材付き

- 板厚アップ
- 強化部

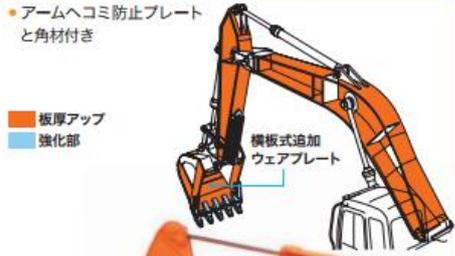

横板式追加  
ウェアプレート

キャブ前面下側ガード

NETIS

登録番号

CG-130004

0.55 t 増量カウンタウエイト



強化型Bリンク

強化型アイドラブラケット

6.0 mm  
旋回体アンダカバー



強化型トラックフレーム  
(下フランジ)

岩用バケット

- 板厚アップ
- 横板ウェアプレート
- 大型サイドシュラウド
- 大型爪

強化型グローサシュア

フルトラックガード

## 無人化施工仕様 重機遠隔操作システム導入!

### ● 搭乗時と同じ感覚で遠くから操作

#### 無線式リモコン装置

##### ● 安定した通信能力・優れた操作性

通信距離は約 300m~500m (作業条件による)  
電波法による免許は不要 (車両系建設機械免許で運転可能)  
微操作モードで仕上げ業がスムーズ

##### ● 軽量のタッチパネル式送信機

送信機は約 2.5kg と軽く、防滴・防塵仕様  
待機中の誤操作防止機能付

##### ● 安全設計

緊急時の非常停止、運転者転倒時の自動停止、  
リモコン運転表示灯などの安全装置を装備



### ● 遠隔操作の精度向上

#### オペカム (着脱型無人化車輛カメラシステム)

##### ● 映像は無線でリアルタイムに確認可能

カメラは固定式で耐震仕様、3台装着、死角をカバー  
手元のワイヤレス操作器で切替、  
大型モニターにも接続可能



機種	ZX210H-5B	ZX350H-5B
仕様	移動式クレーン アシスト配管 4WAY マルチ	アシスト配管 4WAY マルチ
機械質量/機体質量	21000 kg / 16300 kg	33900 kg / 25700 kg
バケット容量	0.80 m <sup>3</sup> (強化)	1.38 m <sup>3</sup> (岩用)
シュー幅	600mm 強化型グローサシュー	600mm 強化型グローサシュー
回転速度 min-1	11.8(11.8) min-1(rpm)	9.9(9.7) min-1(rpm)
走行速度 高/低	5.5 / 3.5 km/h	5.0 / 3.2 km/h
最大掘削力 通常時 / パワーアップ時	143(14600) / 158(16200) kN(kgf)	222(22700) / 246(25100) kN(kgf)
ガード	キャブ前ガード有 ヘッドガード有	キャブ前ガード有 ヘッドガード有
燃料タンク容量	軽油 400L	軽油 630L

石掴みに!

## ロータリーZフォーク

- 作業範囲拡大
- 高い操作性
- 機械本体への負荷軽減
- 音・振動を軽減



360°  
回転

機種	IFR 200	IFR 330
適用クラス	20 t	30 t
開口幅	2150 mm	2620 mm
質量 / 全長	1800 kg / 2265 mm	2040 kg / 2605 mm
爪 長さ×幅	1200×800 mm	1450×850 mm

## 無線式遠隔操作型 生コンバケット

機種		10 型
外形寸法	容量 / 自重	1 m <sup>3</sup> / 510 kg
	全高	2100 mm
	投入口直径	1550 mm
	排出口径	1223 mm
配管寸法	タンク容量	490×410 mm
	シリンダ径×ストローク	Φ80×300×1
	圧力	7 kg / c m <sup>2</sup>
バッテリー		YB5L-B-Ca-12V / 5Ah×2=24V 継続使用時間 26H可能 自然放電約 1ヶ月 充電可能



無線でらくらく!

《 レンタル予約・お問合せはこちらまで 》