

HITACHI

HIGH PERFORMANCE
ZH200-6

ハイブリッドショベル

- 電動ショベルならではの優れた燃費性能でランニングコスト低減！
- 尿素水不要で低ランニングコスト！
- 中部地区レンタル初導入！

新型ハイブリッドエンジン (エンジン一体型)

アシスト発電モータとエンジンのコンビネーションでパワーを供給。高負荷時には、リチウムイオンバッテリーに蓄えられた電力でアシスト発電モータがエンジンをアシストします。低負荷時には、エンジンのパワーにより、アシスト発電モータが発電し、リチウムイオンバッテリーを充電します。



(対ZX200-3PWRE-T*) (対ZX200-5B)
燃費**40%**低減燃費**12%**低減


新アイドルリングストップシステム

ロックレバーがロック状態になると、エンジン停止までの時間がバー表示されます。バー表示がゼロになると、自動的にエンジンが停止し、無駄な燃料消費を抑制します。アイドルリングストップしたエンジンは、マルチモニターで再始動可能。ハイブリッドエンジンのため、静かで速やかな始動が特長です。



最新油圧システム

新設したセンサ類と電磁弁で、油圧を細かく電子制御。エネルギーロスを最小化し、再生制御などを最適化しました。これらにより、低燃費でありながら、高い操作性を実現しています。

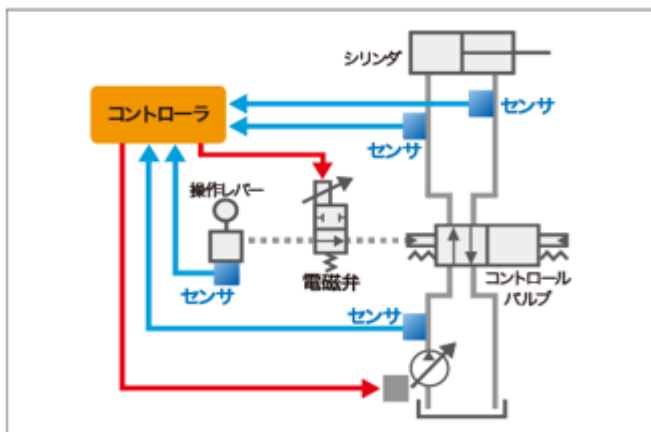

■寸法

(mm)

ZH200-6			
タンプラ中心距離	3,370	最低地上高	450
クローラ全長	4,170	トラックゲージ幅	2,200
旋回体後部下端高さ	990	シュー幅	700 or 800
後端長さ	2,890	クローラ全幅	2,800
後端旋回半径	2,890	全長	9,660
旋回体全幅	2,710	全幅	2,860
キャブ高さ	2,950	全高	3,020

【ご予約・お問合せはこちらまで】