

乾式タイヤ洗浄機

タイヤの回転を動力として泥落としローラが駆動する為、電力を必要としません。またシンプルな機構のため使用条件、設置場所を選びません。

注) 水を使用しない乾式タイプです。水洗いが必要な場合は湿式タイヤ洗浄機をご用命下さい。



XNI-FC

型式	XNI-FCI	
メーカー	井上鋼材	
機械構造	全輪型	
全長	mm	10270
全幅	mm	3725
全高	mm	955
総重量	kg	6950
耐荷量	ton	20


湿式タイヤ洗浄機

● 洗浄時間を 40 秒/1 台(待ち時間含む)に短縮、短時間で洗浄します。

● ロールロックにラチェットブレーキを採用。洗浄後の車両退出がスムーズに行えます。

● 質量を 3600 kg に軽量化。4t 車に積載が可能です。

● 自動運転のため経費節減が可能です。

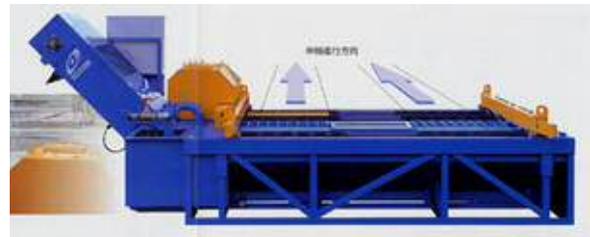

MTW-10

型式	MTW-10 型
メーカー	鶴見製作所
機械寸法	長さ 5150 mm × 幅 2080 mm × 高さ 1920 mm
使用水量	洗浄水循環使用のため 1 台あたり 3 リットル～10 リットル補給(自動補給)
総電動機出力	ロール駆動モーター 2.2kw
洗浄車両	大型車両(10tダンプ・トラック)
洗浄時間	待ち時間 5 秒+前輪 15 秒+待ち時間 5 秒+後輪 15 秒 合計 40 秒
洗浄方式	ロール上でタイヤを回転させ、両サイドと下部からの高圧スプレー方式
排泥方式	洗浄により機内に落ちた泥土は清澄剤投入により水と泥分に分離され、コンベヤにて機外へ自動排出
質量(重量)	3600 kg