

## 超小旋回ミニ油圧ショベル

オフセットブーム機構と作業機旋回幅が機械幅内に収まる  
為、道路上の作業となる下水道工事などに活躍します。



PC10UU



PC20UU





PC30UU



ZX30UR



ZX55UR

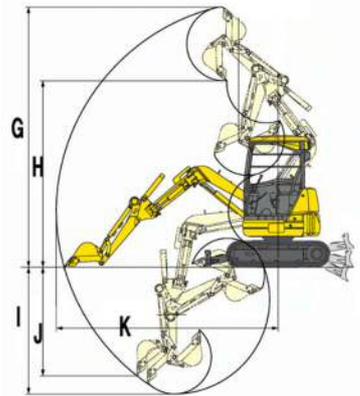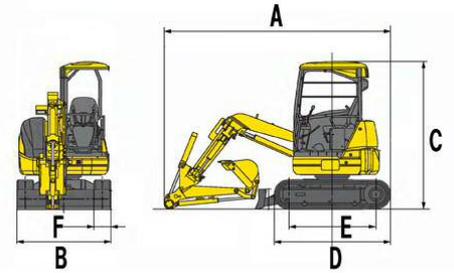

型式		PC10UU	PC20UU	PC30UU	ZX30UR	PC38UU	PC58UU	ZX55UR
メーカー		コマツ	コマツ	コマツ	日立建機	コマツ	コマツ	日立建機
運転席仕様		キャノピ	キャノピ	キャノピ	キャノピ	キャノピ	キャビン	キャビン
機械質量	kg	1080	1960	2900	3080	3500	5330	5570
バケット容量(新JIS)	m <sup>3</sup>	0.025	0.066	0.09	0.09	0.11	0.22	0.22
エンジン名称		コマツ 2D70E	コマツ 3D76E-6	コマツ 3D88E-6	EEDM-3TNV8	コマツ 3D88E-6	コマツ 4D88E-6	V2403-DI-2-D1
定格出力	kw/rpm	6.5/2200	15.5/2500	21.5/2400	19.7/2200	21.5/2400	28.0/2400	33.1/2400
総排気量	cc	569	1116	1642	—	1642	2189	—
A 全長(輸送時)	mm	2730	3650	4010	4080	4370	5335	5280
B 全幅	mm	1000	1450	1550	1550	1740	2000	2000
C 全高(輸送時)	mm	2075	2295	2400	2510	2405	2605	2600
D クローラ全長	mm	1365	1880	2105	2100	2105	2490	2540
E タンブラ中心距離	mm	1044	1440	1650	1650	1650	1980	2000
F クローラシュー幅	mm	180	250	300	300	300	400	400
G 最大掘削高さ	mm	3690	4430	4930	5160	5460	6330	6510
H 最大ダンプ高さ	mm	2900	3330	3570	3720	3980	4600	4720
I 最大掘削深さ	mm	1750	2250	2900	2860	3240	4000	4020
J 最大垂直掘削深さ	mm	1250	1950	2340	2310	2390	2900	3230
K 最大掘削半径	mm	2935	3750	4380	4370	4855	5660	5760
燃料タンク容量	L	10	25	42	40	42	80	70