


## 汚水処理装置



ph中和処理装置 TPC-G

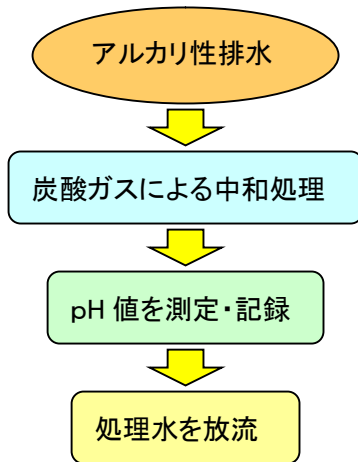

型式	TPC-0615G
メーカー	ツルミ
原水pH値	8.0~11.0
制御方法	炭酸ガス+ON・OFF 制御
処理能力	6~15 m <sup>3</sup> /h
処理水pH値	7.0 ± 1.0
原水ポンプ	1.5kw
炭酸ガス気化器	1.2kw
炭酸ガス集合装置	4本立て(装置一体型)
pH電極	ガラス電極内蔵浸漬型ホルダ
中和槽	0.35 m <sup>3</sup>
記録槽	0.03 m <sup>3</sup>
制御盤	屋外型(pH 指示計・pH 記録計内蔵)
質量(重量)	380 kg

### ■ 用途

1. 土木建築工事で発生する排水の pH 処理用
2. 各種工場から排水される廃液の pH 処理用
3. 環境・公共施設(病院・学校・ゴミ焼却場・食品工場等)から排水される廃液の pH 処理用

## 路面清掃車



KM150/500RD

工場敷地内、私道などの路面清掃に使用します。

型式	KM150/500RD	
メーカー		ケルヒャー・ジャパン
エンジン		ディーゼル
清掃幅	mm	1500
清掃能力	m <sup>2</sup> /h	21000
ホッパー容積	L	500
燃料及びタンク容量	L	軽油
全長	mm	2442
全幅	mm	1570
全高	mm	1640
重量	kg	1440