

# 超小旋回油圧ショベル

オフセットブーム機構と作業機旋回幅が機械幅内に収まる為、道路上の作業となる下水道工事などに活躍します。



SH125XU




PC128UU

SH75XU



ZX75UR

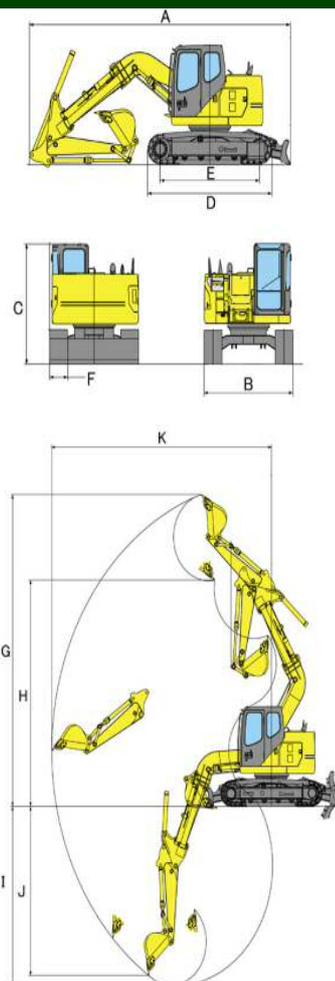

型式		SH75XU	PC78UU	ZX75UR	SH125XU	PC128UU
メーカー		住友建機	コマツ	日立建機	住友建機	コマツ
機械質量	kg	8110	7700	8300	13500	13250
バケット容量(新 JIS)	m <sup>3</sup>	0.28	0.28	0.28	0.45	0.45
エンジン名称		AU-4LE2X	S4D95LE-3	AU-4LE2X	AJ-4JJAX	SAA4D95LE-5
定格出力	kw	40/2000	40.5/1850	40.5/2000	70.9/2000	68/2200
総排気量	cc	2179	3260	2179	2999	3260
A 全長(輸送時)	mm	5770	6060	5960	7340	7400
B 全幅	mm	2320	2330	2320	2490	2490
C 全高(輸送時)	mm	2700	2750	2690	2750	2830
D クローラ全長	mm	2845	2900	2960	3500	3475
E タンブラ中心距離	mm	2210	2235	2290	2785	2750
F クローラシュー幅	mm	450	450	450	500	500
G 最大掘削高さ	mm	7250	7360	7400	8580	8240
H 最大ダンプ高さ	mm	5190	5290	5310	6205	5890
I 最大掘削深さ	mm	4250	4200	4220	4955	4825
J 最大垂直掘削深さ	mm	3310	3160	3450	3645	3295
K 最大掘削半径	mm	6490	6400	6440	7525	7305
燃料タンク容量	L	100	125	135	165	200
排ガス規制		特・3次	特・3次	特・3次	特・3次	特・3次